包装业


广告

室内设计

ADA标识

打印方式		按需式压电喷头
打印喷头（墨滴量）		UV列印专用喷头 ， 4pl
打印范围 (W x L)		609.6 x 508 mm (24 x 20 in.)
最大介质区域 (W x L x H)	尺寸	11.8 in. [6.7 in. when JF (blower version) is selected]
	高度	650 x 550 x 300 mm (25.6 x 21.7 x 11.8 in.)
	宽度	Less than 15 kg
材料高度调整		AMC™ 自动对焦系统
速度	生产模式	5.78m²/hr
	品质模式	3.90m²/hr
	高浓度模式	1.91m²/hr
墨水	种类	UV 固化墨水
	容量	1L
	颜色	CMYK / CMYKWV / CMYKWPr
墨水固化装置		双UV LED灯
打印分辨率		1440 x 720 dpi、1440 x 1440 dpi
距离精度一 列印时		小于移动距离的+/-0.3%， 或者+/-0.3mm， 取大值
Z轴移动		电动
控制台		触控屏
传输接口		以太网 1000 BASE-T
操作环境（温度/湿度）		22˚C-30 ˚C （71.6˚F- 86 ˚F） / （40%-60% 湿度），建议高一点
用电规格		110 - 240V AC， 50/60 HZ
耗电量一 打印时		115V AC（60HZ）（最大270W）， 220V AC（50HZ）（最大260W）
耗电量一 静止时		115V AC（60HZ）（最大160W）， 220V AC（50HZ）（最大200W）
外形尺寸(WxLxH)	机器尺寸	1760 x 1160 x 1140 mm
		69.3 x 45.7 x 44.9 in.
	包装尺寸	2000 x 1300 x 1360 mm
		78.7 x 51.2 x 53.5 in.
重量	净重	272 kg
	毛重	433 kg
选配件		旋转轴 、 卷对卷系统 、 吸气除尘装置 、 防静电装置

* 上述规格如有变更恕不另行通知 。

JF-240UV 平板打印机

选购品

旋转轴



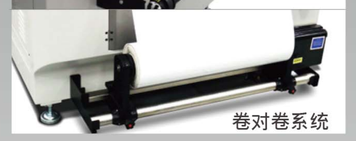
卷对卷系统

吸气除尘装置

星云〈昆山〉有限公司 江苏省昆山市玉山镇晨丰路1号，215300 86-512-5726-1515 Fax : 86-512-5726-1518
星云欧洲分公司 Eglantierbaan 43-45, 2908 LV, Capelle a/d IJssel, The Netherlands 31-10-458-9367
星云电脑股份有限公司 22151 新北市汐止区福德二路236号4楼之1 886-2-6616-6692 Fax : 886-2-2694-6875
星云美国分公司 20453 E Valley Blvd.Walnut, CA 91789, USA 1-909-718-0248 Fax : 1-909-718-0251
免付费（美加地区）电话:1-888-284-5211

JF-240UV 平板打印机

工业级UV印表机带来惊人的列印品质和卓越的产能输出

可接受300mm厚度

双UV LED灯

ADA & 触感列印

- 600 x 500mm UV平板打印机
- 可接受材料厚度达300mm
- 双UV LED灯
- 1L大供墨系统
- 打印头间隙自动调整
- AMC™自动对焦系统
- 完美表现ADA标识、3D触感打印
- 可选配卷对卷系统、旋转轴

JF-240UV 平板打印机

全新高效的GCC平板打印机JF-240UV， 配备双UV LED灯， 1L大供墨系统， 标配CMYK四色， 选配亮油和白墨， 为工业市场提供卓越的印刷质量 。 可列印高达30 cm的材料， 消除了传统印刷的限制 。

应 用

彩色亮油（已申请专利）

亮油功能是色彩定制的好帮手 ， 在呈现醒目印刷品质 、 提供增值产品方面充分发挥了作用 。

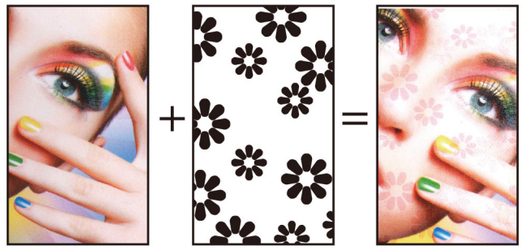

专业的白墨解决方案

4种白墨印刷模式可满足大部分应用需求 ， 使得在常用材料 ， 特别是深色和透明材料上呈现更加饱满的色彩 。

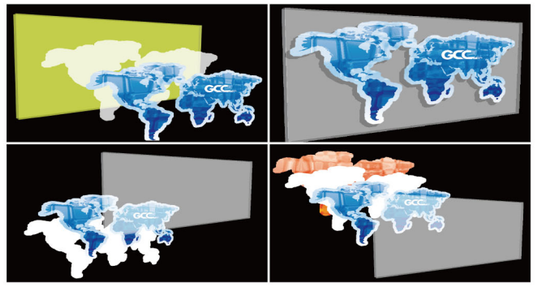

性 能

SmartMESH™

先进的SmartMESH™技术是使用复杂的演算法控制喷墨 ， 用於使色调层次流畅 ， 特别是特殊的色域 ， 有效解决Banding横纹问题 ， 提升列印品质 。

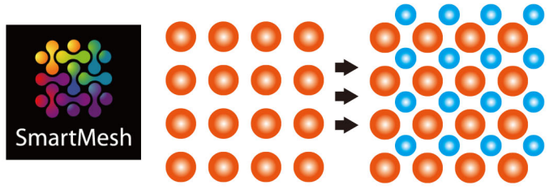

AMC™ 自动对焦系统

自动侦测喷头与材料之间的距离 ， 根据材料厚度调整到最佳位置 。

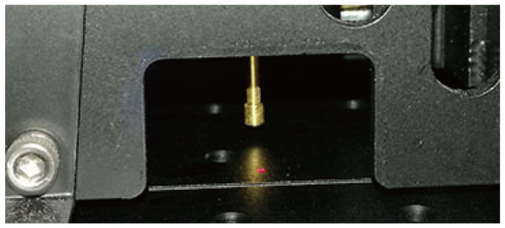

打印头间隙自动调整

当侦测到有障碍物阻碍打印头移动时 ， 自动降低平台 ， 以免碰伤喷头 。

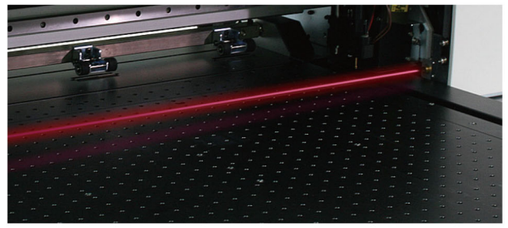

Z轴电动调整
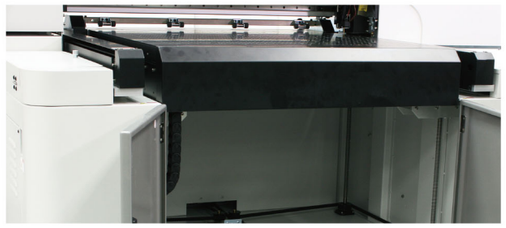
Z轴电动定位 ， 提供简单 、 精确的一键式升降平台 。